


*Per conoscere tutta la nostra gamma di prodotti consulta il catalogo disponibile presso i rivenditori di fiducia oppure scaricabile dal nostro sito internet.*



# LOMBARDI AGRICOLTURA

## PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

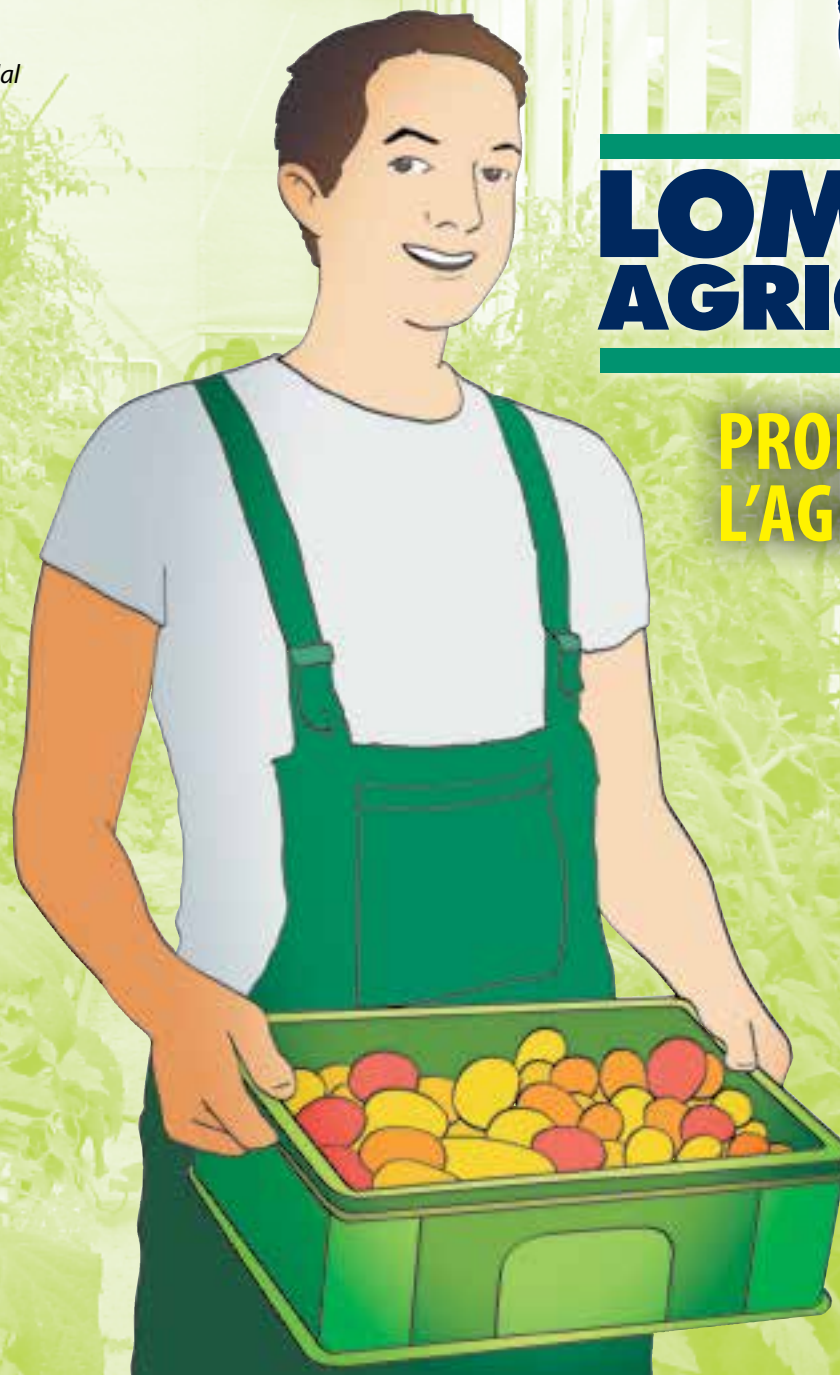

55100 Lucca - via Urbiciani, 57/59  
Tel. 0583 41 81 30 - Fax 0583 41 98 52  
Internet: [www.lombardisas.com](http://www.lombardisas.com)  
[www.lisciva.it](http://www.lisciva.it) • [www.anticlisciva.it](http://www.anticlisciva.it)  
email: [info@lombardisas.com](mailto:info@lombardisas.com)

## OMBRALOM plus

**Modalità d'uso:** Diluire la confezione con 60/80 litri d'acqua, mescolando accuratamente fino a formare una miscela omogenea, quindi procedere all'applicazione con una macchina irroratrice da 5 a 10 atm.

**Condizioni atmosferiche:**

- temperatura minima consigliata +10°C. Da preferirsi tempo soleggiato.
- evitare l'applicazione con umidità superiore all'80%
- è opportuno che dopo l'applicazione, il prodotto non subisca piogge per almeno 48 ore
- conservare a temperatura +5÷+40°C. Teme il gelo.

Specifico per l'ombreggiamento delle serre con coperture in vetro, pvc, policarbonato, nylon e plastica ondulata di tutti i tipi.

Riflette i raggi U.V. senza alterare lo spettro di emissione della luce.

Non provoca danni a colture di qualsiasi tipo.

Resa: mq 800÷1000



**Modalità d'uso:** Diluire la confezione con 60/80 litri d'acqua, quindi procedere all'applicazione con una macchina irroratrice da 5 a 10 atm.

**Condizioni atmosferiche:**

- temperatura minima consigliata +10°C. Da preferirsi tempo soleggiato.
- evitare l'applicazione con umidità superiore all'80%
- è opportuno che dopo l'applicazione, il prodotto non subisca piogge per almeno 48 ore
- conservare a temperatura +5÷+40°C. Teme il gelo.

Specifico per l'ombreggiamento delle serre con coperture in vetro, pvc, policarbonato, nylon e plastica ondulata di tutti i tipi

Riflette i raggi U.V. senza alterare lo spettro di emissione della luce

Non provoca danni a colture di qualsiasi tipo

Resa: mq 800÷1000



## - DISTACCANTE - DISTALOM

**Caratteristiche generali:** Prodotto specifico ad uso professionale appositamente formulato per il distacco e lo scioglimento dell'ombreggiante "OMBRALOM PLUS" e "SUNSTOP". Altamente efficace su supporti in vetro, plastica ondulata, PVC.

**Diluizione:** Con acqua.

**Dosi consigliate:** Si consiglia di diluire mediamente il contenuto di una tanica da 10 lt. con 50÷60 lt. di acqua.

**Resa:** Mq. 800÷1200 ca. Per ottenere i migliori risultati si consiglia l'uso di ugelli da 1 - 1,1/2 in.

**Norme applicative:** Nella diluizione prevista il prodotto è biodegradabile al 90% e non altera o corrode zincature o altri supporti come plastica ondulata, film PVC, vetro.



## LOMPLAST

**Caratteristiche:**

- Lomplast è un mastice protettivo universale per innesti "a caldo" di fruttiferi e piante ornamentali
- Assicura resistenza sia alle basse che alle alte temperature ambientali
- Offre risultati di attecchimento nell'ordine del 95/100%
- Sopporta movimenti, dilatazioni e contrazioni dell'innesto in genere, mediante la formazione di una pellicola plastica e traspirante

**Modalità d'uso:** Viene applicato a pennello, forma una pellicola continua a protezione delle superfici di taglio e deve essere moderatamente riscaldato prima dell'uso (max 65°C).

Durante il riscaldamento non emana fumi o vapori tossici all'uomo e non lascia residui nel contenitore.

Non contiene additivi nocivi né alle piante né all'uomo.

La temperatura di esercizio è compresa tra 65 e 70°C.

La resa indicativa varia da 5 a 6 mila innesti con 18 kg di Lomplast.

